DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TH-4232

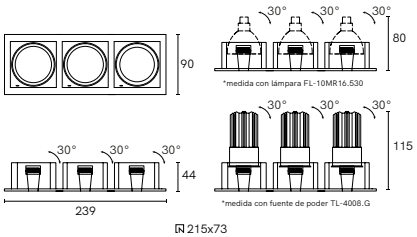

* Medidas en mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada para empotrar en techo, opera tres lámparas MR16.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10.
Sugerencia de lámpara
FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Exterior blanco / Exterior negro*
Corte: *215x73 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *90x239x44 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.78 kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *MR16*
Base: *GU5.3*
Armónicas: *
Corriente: *1.18 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: *3x50 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *127 V ~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4232. [ ]

ACABADO

N	Blanco
NN	Negro

IP 20 | 127 V ~ | Aislamiento | Peso 0.78 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/04/24