

MODELOS

TL-1009.B30

TL-1009.B40

TL-1009.B65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario SMD LED para empotrar en techo 10W acabado blanco, incluye driver 100-240V~. Frecuencia nominal: 50/60Hz. Para uso con bote integral de 8cm

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

Incluye accesorios para instalación en bote integral o plafón.
NO PERMITE EL USO DE ATENUADORES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
Corte: *100 mm*
Material: *Polycarbonato*
Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *Ø145×60 mm*
IP: *30*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
Driver: *incluido*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *LED SMD*

Corriente: *0.10 - 0.04 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *10 W*
Temperatura de operación:
-40 °C a +55 °C
Tensión: *100 - 240 V~*







Ángulo de apertura: *90°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *650 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1009.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K
65 6 500 K

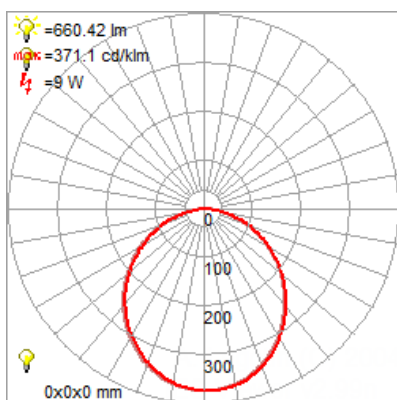

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 24/03/21