

MODELOS

TL-1039.BDIM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria atenuable flat para empotrar en T de aluminio o suspender.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

El sistema de suspensión se vende por separado KIT-SUS6C (Kit de suspensión 6 cables). TL-1039.Macc (Marco color blanco)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material: *Aluminio y difusor opalino PP*

Montaje: *Empotrar / Suspende*

Dimensiones: *1 203x303x10.5 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *2.3 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0-10 V*

Driver: *Incluido (Remoto)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara:

LED Glorysky 4014

Armónicas: *<20%*

Corriente: *0.40 - 0.14 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *40 W*

Temperatura de operación:

-15 °C a +35 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: 3 600 lm

IRC: *≥80*

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K / 6 500 K








UGR: *<22*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1039.B

TEMPERATURA ATENUABLE

30	3 000 K	DIM	0-10V
40	4 000 K		
65	6 500 K		

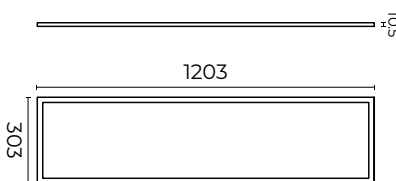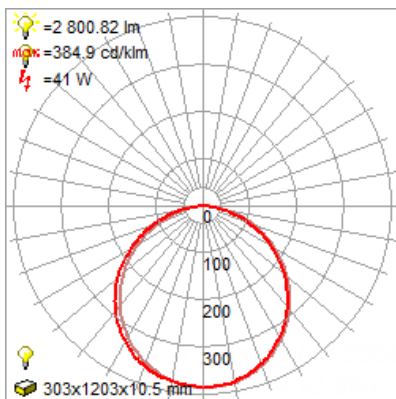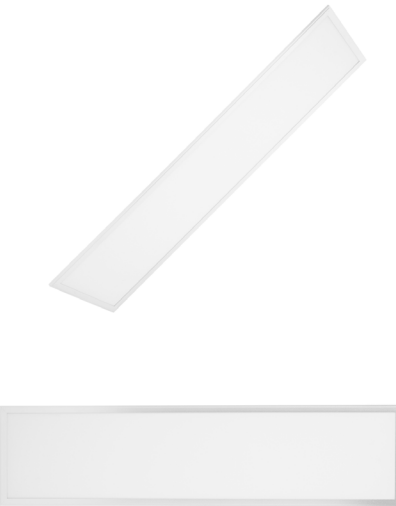

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 04/10/23