

MODELOS

TL-1039.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED flat para empotrar en T ó suspender.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

El sistema de suspensión se vende por separado KIT-SUS6C (Kit de suspensión 6 cables). TL-1039.Macc (Marco color blanco)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco
Corte: N/A
Material: Aluminio
Montaje: Empotrar / Suspende

Dimensiones: 1203x303 mm
IP: 20
IK:
Peso: 2.3 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica
Driver: Incluido (Remoto)
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara:
 LED Glorisky 4014

Armónicas: <20%
Corriente: 0.40 - 0.14 A
Factor de potencia: 0.9
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 40 W
Temperatura de operación:
 -15 °C a +35 °C
Tensión: 100 - 277 V~





Ángulo de apertura: 120°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 3 600 lm
IRC: ≥80
Temperatura de color:
 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
UGR: <22

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1039.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
 40 4 000 K
 65 6 500 K

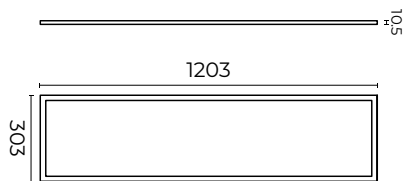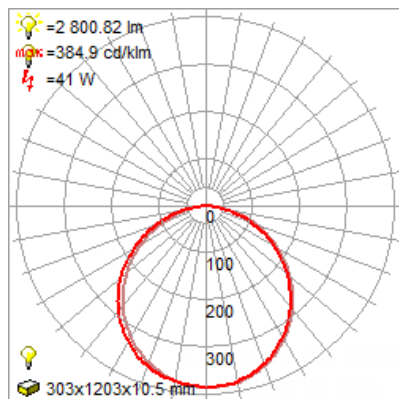

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 04/11/24