MODELOS

TL-1040.B30DIM TL-1040.B40DIM TL-1040.B65DIM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario atenuable flat para empotrar en T de aluminio o suspender.

APLICACIONES
Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES
Acrílico de alta calidad que no se pone amarillo con el paso del tiempo.
Sistema de suspensión, KIT-SUS (Se vende por separado). TL-1040.Macc, marco color blanco (se vende por separado).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *603×603 mm*
Material: *PMMA*
Montaje: *Empotrar / Suspender*
Dimensiones: *603×603×10.5 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *2.1 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *0 - 10 V~*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *LED Sanan 4014*
Armónicas: *<20%*
Corriente: *0.40 - 0.14 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *40 W*
Temperatura de operación: *-15 °C a +35 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *3 200 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K / 6 500 K*
UGR: *<22*

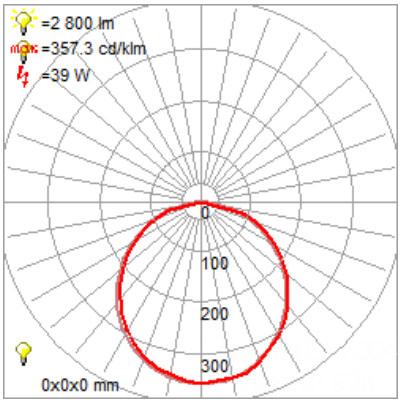

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1040.B [ ] [ ]

TEMPERATURA
30 3 000 K
40 4 000 K
65 6 500 K

ATENUABLE
DIM O-10V





IP 20 | 30 000 h | 100-277 V~ | FP>0.9 | 3 200 LUMENS | 3 000 K 4 000 K 6 500 K | IRC>80 | Atenuable 0 - 10 V~ | Aislamiento

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 25/04/23