POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

MARCO PARA LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN T
OPERA LÁMPARA LED SANAN 4014
USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.
TL-1040.Macc

PRECAUCIÓN.
- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones del marco y la luminaria así como el área en donde serán colocados.
   Coloque el marco del modo que mejor se adapte a su instalación:
   a. inserte el marco en la retícula de aluminio y asegure con los tornillos en las perforaciones de la parte interna de este.
   b. inserte el marco en la retícula de aluminio y doble las pestañas de forma que se sujeten en la “T de aluminio”.
3. Conecte los cables de alimentación al driver de la luminaria:
   Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo (“L”) y al neutro (“N”).
4. Sitúe la luminaria debajo del hueco ya con el marco instalado.
5. Introduzca el driver y después la luminaria en posición diagonal.
6. Acomode la luminaria en forma horizontal y bájela lentamente hasta posicionarla en la retícula.
7. Restablezca la corriente eléctrica y verifique el funcionamiento de la luminaria.

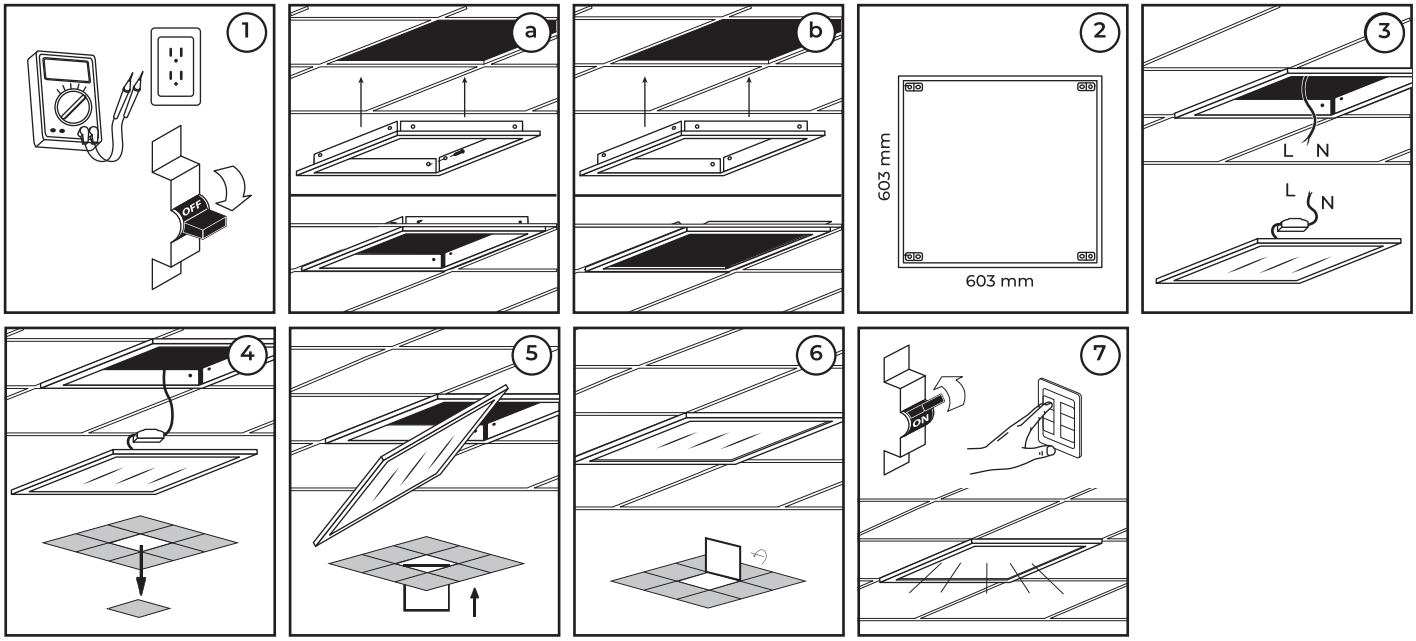

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.
Lámpara: LED Sanan 4014
Potencia: 40 W
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje: 100 - 277 V~
Amperaje: 0.40 - 0.14 A
Driver incluido.
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +40 °C

NOM

Hecho en China

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
Illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

Última modificación: 08/05/2023