

## MODELOS

### TL-1064.BDIM

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria atenuable flat para empotrar en T de aluminio o suspender.

#### APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes

#### OBSERVACIONES

El sistema de suspensión se vende por separado KIT-SUS6C (Kit de suspensión 6 cables). TL-1064.Macc (Marco color blanco)

#### CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *1200x600x105 mm*

Material: *Aluminio y difusor opalino PP*

Montaje: *Empotrar en T de aluminio*

Dimensiones: *1203x603x105 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *4.8*

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0-10 V~*

Driver: *Incluido (Remoto)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara:

*LED Glorysky 4014*

Armónicas: *<20%*

Corriente: *0.60 - 0.21 A*

Factor de potencia:

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *60 W*

Temperatura de operación:

*-15 °C a +35 °C*

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:

Flujo Nominal:

Flujo Real: *4 800 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:




*4 000 K / 6 500 K*

UGR: *<22*

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

##### TL-1064.B

TEMPERATURA		ATENUABLE	
40	4 000 K	DIM	0-10V
65	6 500 K		

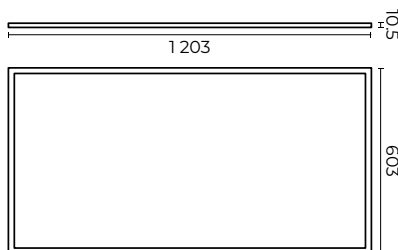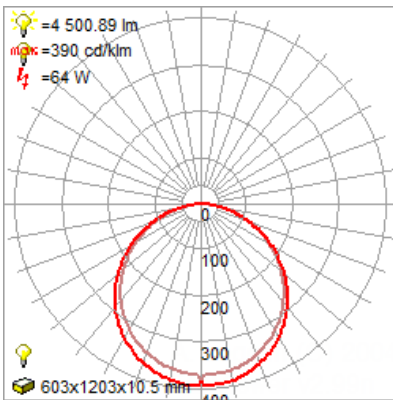

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 04/10/23