

MODELOS

TL-1500.B30
TL-1500.B40

TL-1500.N30
TL-1500.N40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal en esquina para empotrar en techo interconectable.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

OBSERVACIONES

Requiere interconector TL-1501.Acc (Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: 204x204x32 mm

Material: Cuerpo de aluminio y difusor PS

Montaje: Empotrar

Dimensiones: 217x208x40 mm

IP: 40

IK:

Peso: 0.22 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No

Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 20 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: LED SMD 2835

Base: N/A

Armónicas: <134%

Corriente: 0.06 - 0.02 A

Factor de potencia: 0.5

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 6 W

Temperatura de operación:

-10 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 100°

Flujo Nominal:

Flujo Real:

3 000 K (Blanco 500 lm /

Negro 480 lm)

4 000 K (Blanco 530 lm /



Negro 500 lm)

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR: 28

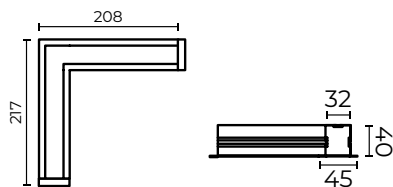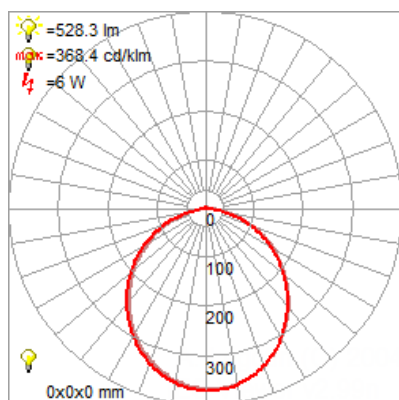

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1500.

	ACABADO	TEMPERATURA
B	Blanco	30 3 000 K
N	Negro	40 4 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 28/06/23