

MODELOS

TL-1509.B30
TL-1509.B40

TL-1509.N30
TL-1509.N40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para empotrar en techo interconectable.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

OBSERVACIONES

Requiere interconector TL-1501.Acc (Se vende por separado)
Interconexión máxima de hasta 14 luminarias por circuito.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *604x32 mm*

Material: *Cuerpo de aluminio y difusor PS*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *619x45x40 mm*

IP: *40*

IK:

Peso: *0.26 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *20 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

LED SMD 2835

Base: *N/A*

Armónicas: *<144%*

Corriente: *0.09 - 0.03 A*

Factor de potencia: *0.5*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *9 W*

Temperatura de operación:

-10 °C a +40 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *100°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *3 000 K (Blanco*

800 lm / Negro 700 lm)

4 000 K (Blanco 800 lm /

Negro 780 lm)

IRC: *>80*

Temperatura de color:



3 000 K / 4 000 K

UGR: *27*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1509.

	ACABADO	TEMPERATURA
B	Blanco	30 3 000 K
N	Negro	40 4 000 K

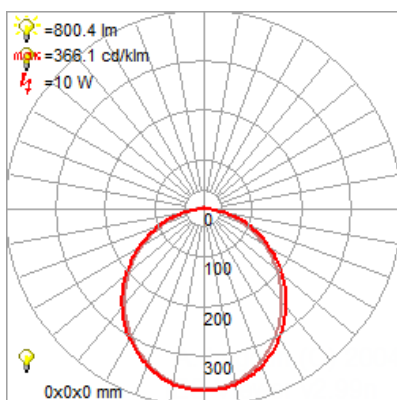

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/06/23