MODELOS

TL-1513.BDIM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria lineal para sobreponer en techo interconectable. Atenuable.

APLICACIONES
Uso general, oficinas, centros comerciales.

OBSERVACIONES
Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido.
Interconexión máxima de hasta 7 luminarias por circuito.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *N/A*
Material: *Cuerpo de aluminio y Difusor de PC*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *1 172×23×35 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.18 kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *TRIAC*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LED SMD 2835*
Armónicas: *<14%*
Corriente: *0.16 - 0.13 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *18 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *110 - 130 V~*
Ángulo de apertura: *130°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *2 400 K / 2 700 K (1 380 lm) / 3 000 K (1 440 lm) / 4 000 (1 580 lm) / 6 500 K (1 620 lm)*
IRC: *>80*
Temperatura de color: *2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K*
UGR: *35*

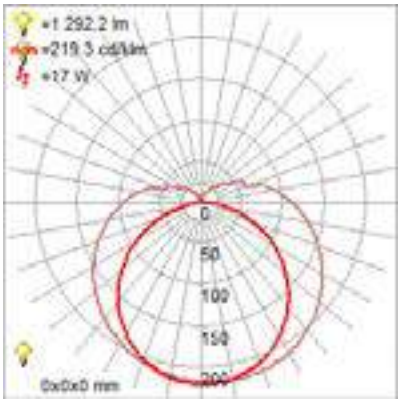

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1513.B [ ] **DIM**

TEMPERATURA

27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K
65 6 500 K

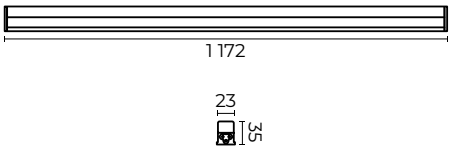

130° | IP 20 | 20 000 h | 110 - 130 V~ | FP>0.9 | 1 380 lm 1 440 lm 1 580 lm 1 620 lm | 2 400 K 2 700 K 3 000 K 4 000 K 6 500 K | IRC>80 | Aislamiento | Atenuable TRIAC | Peso 0.18 kg

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 27/06/23