











TL-1515.N TL-1515.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal interconectable de empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1502.Acc.

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Interconexión máxima de hasta 10 luminarias por circuito.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro Dimensiones: 620×60×56 mm

IP: 20 Corte: 604×50 mm Material: Cuerpo de aluminio y difusor PS IK:

Montaje: Empotrar Peso: 0.64 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: TRIAC / 0 - 10 V~ **Driver:** Incluido (integrado) Horas de vida: 20 000 h

Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento: Tipo de lámpara: LED SMD 2835

Base: N/A

Armónicas: < 11% Corriente: 0.15 - 0.05 A Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 15 W

Temperatura de operación: -10 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~ TRIAC (100 - 130 V~) 0-10 V~ (120 - 277 V~) Ángulo de apertura: 170° Flujo Nominal: Flujo Real:

3 000 K (Blanco 1 400 lm /

Negro 1 300 lm)

4 000 K (Blanco 1 500 lm / Negro 1 400 lm)

IRC: >80

Temperatura de color: 3000 K / 4000 K


UGR: 33


FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1515.

ACABADO TEMPERATURA ATENUABLE

30 3 000 K **DIM** TRIAC **40** 2 000 K **0-10V** 0-10 V~ Blanco Nearo





604×50 mm
































MODELOS

CONEXIÓN CONTROL TL-1515.B 0 - 10 V~

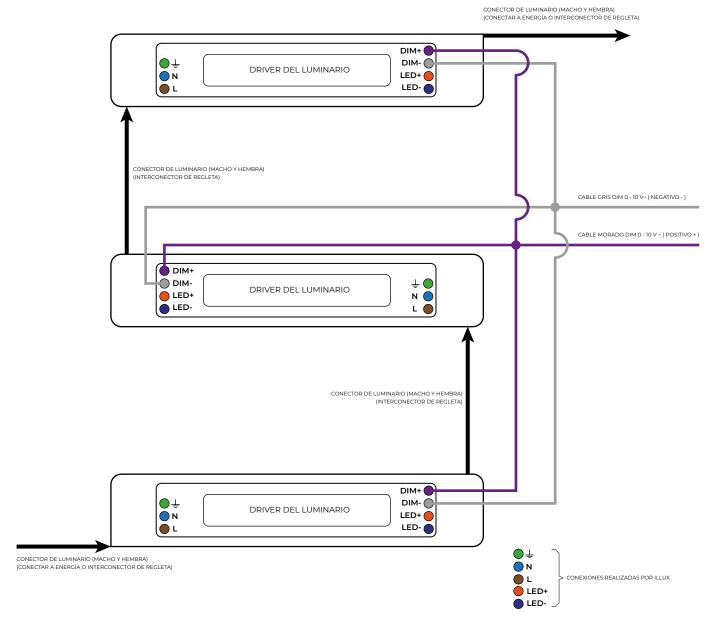

**NOTA: REVISAR DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL DRIVER 0 - 10 V~ Y LA POTENCIA DE LAS LUMINARIAS A INTERCONECTAR PARA NO SOBRE CARGAR EL DRIVER

***NOTA: REALIZAR LA CONEXIÓN CON LOS CONECTORES INCLUIDOS.























-www.illux.com.mx-