

MODELOS

TL-1516

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED MEGA-LINE lineal en esquina interconectable de empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1502.Acc.

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: 325x325x50 mm

Material: Cuerpo de aluminio y difusor PS

Montaje: Empotrar

Dimensiones: 340x330x60 mm

IP: 20

IK:

Peso: 0.70 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: TRIAC / 0 - 10V

Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 20 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

LED SMD 2835

Base: N/A

Armónicas: < 11%

Corriente: 0.15 - 0.05 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 15 W

Temperatura de operación:

-10 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

TRIAC (100 - 130 V~)

0 - 10V (120 - 277 V~)

Ángulo de apertura: 110°

Flujo Real:

3 000 K (Blanco 1 400 lm /

Negro 1 300 lm)

4 000 K (Blanco 1 500 lm /

Negro 1 400 lm)

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K


UGR: 33

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1516.

15W

ACABADO		TEMPERATURA DE COLOR		ATENUABLE	
B	Blanco	30	3 000 K	DIM	TRIAC
N	Negro	40	4 000 K	0-10V	0-10V

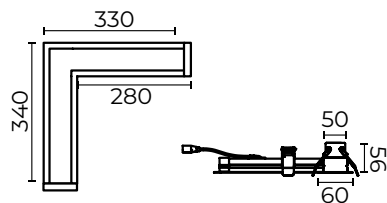

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 13/03/25