

## MODELOS

### TL-1517.B

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria interconectable lineal para sobreponer en techo.

#### APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales.

#### OBSERVACIONES

Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido. Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B. Interconexión máxima de hasta 8 luminarias por circuito.

#### CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*  
 Corte: *N/A*  
 Material: *Aluminio y PC*  
 Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *572x50x36 mm*  
 IP: *20*  
 IK:  
 Peso: *0.27 kg*

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*  
 Driver: *Incluido (integrado)*  
 Horas de vida: *20 000 h*  
 Lámpara: *Incluida*  
 Tipo de aislamiento: *Clase I*  
 Tipo de lámpara:  
*LED SMD 2835*



Armónicas: *<30%*  
 Corriente: *0.16 - 0.05 A*  
 Factor de potencia: *0.9*  
 Frecuencia: *50/60Hz*  
 Potencia: *16 W*  
 Temperatura de operación:  
*-10 °C a +40 °C*  
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *130°*  
 Flujo Nominal:  
*Flujo Real: 3 000 K (1 520 lm)*  
*/ 4 000 K (1 600 lm)*  
 IRC: *>80*  
 Temperatura de color:  
*3 000 K / 4 000 K*  
 UGR: *30*

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1517.B

TEMPERATURA  
 30 3 000 K  
 40 4 000 K

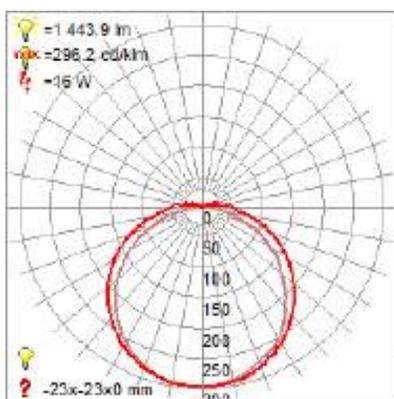

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/06/23