

## MODELOS

### TL-1519.B30

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para sobreponer en techo interconectable.

#### APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales.

#### OBSERVACIONES

Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido. Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B. Interconexión máxima de hasta 6 luminarias por circuito.

#### CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Blanco  
**Corte:** N/A  
**Material:** Cuerpo de aluminio y Difusor de PC  
**Montaje:** Sobreponer

**Dimensiones:** 872x23x35 mm  
**IP:** 20  
**IK:**  
**Peso:** 0.14 kg

#### DATOS TÉCNICOS



**Atenuable:** No aplica  
**Driver:** Incluido (integrado)  
**Horas de vida:** 20 000 h  
**Lámpara:** Incluida  
**Tipo de aislamiento:** Clase I  
**Tipo de lámpara:** San'an SMD2835

**Armónicas:** <27%  
**Corriente:** 0.20 - 0.07 A  
**Factor de potencia:** 0.9  
**Frecuencia:** 50/60Hz  
**Potencia:** 20 W  
**Temperatura de operación:** -10 °C a +40 °C  
**Tensión:** 100 - 277 V~

**Apertura:** 130°  
**Flujo Nominal:**  
**Flujo Real:** 1 900 lm  
**IRC:** >80  
**Temperatura de color:** 3 000 K  
**UGR:** 35

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1519.B30

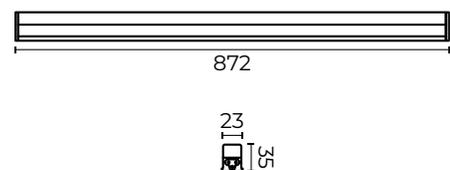

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/06/23