

**MODELOS**

**TL-1526.B30**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Luminaria lineal para sobreponer en techo interconectable.

**APLICACIONES**

Uso general, oficinas, centros comerciales.

**OBSERVACIONES**

Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido. Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B. Interconexión máxima de hasta 5 luminarias por circuito.

**CARACTERÍSTICAS**

**Acabado:** Blanco  
**Corte:** N/A  
**Material:** Cuerpo de aluminio y Difusor de PC  
**Montaje:** Sobreponer


**Dimensiones:** 1172x23x35 mm  
**IP:** 20  
**IK:**  
**Peso:** 0.16 kg

**DATOS TÉCNICOS**

**Atenuable:** No aplica  
**Driver:** Incluido (integrado)  
**Horas de vida:** 20 000 h  
**Lámpara:** Incluida  
**Tipo de aislamiento:** Clase I  
**Tipo de lámpara:** LED SMD 2835


**Armónicas:** <30%  
**Corriente:** 0.26 - 0.09 A  
**Factor de potencia:** 0.9  
**Frecuencia:** 50/60Hz  
**Potencia:** 26 W  
**Temperatura de operación:** -10 °C a +40 °C  
**Tensión:** 100 - 277 V~

**Ángulo de apertura:** 130°  
**Flujo Nominal:**  
**Flujo Real:** 2 500 lm  
**IRC:** >80  
**Temperatura de color:** 3 000 K  
**UGR:** 35

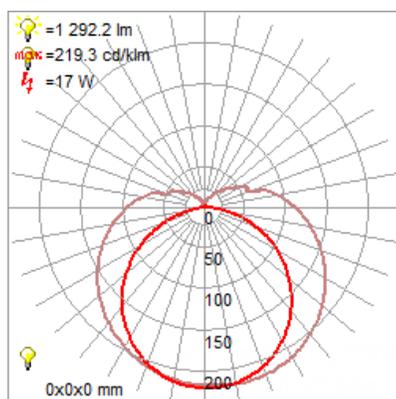

**FORMACIÓN DE CÓDIGO**

TL-1526.B30

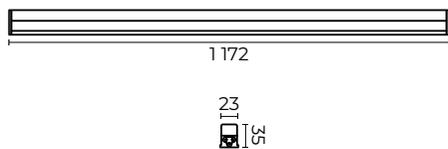

 130°	 IP 20	 20 000 h	 100 - 277 V~	 FP>0.9	 2 500 lm	 3 000 K	 IRC>80	 Aislamiento	 NO Atenuable	 Peso 0.16 kg
--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--