DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TL-1530

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria lineal interconectable de empotrar en techo.

APLICACIONES
Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

OBSERVACIONES
Incluye interconector TL-1502.Acc.
Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
Interconexión máxima de hasta 7 luminarias por circuito.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *1 204x48 mm*
Material: *Cuerpo de aluminio y difusor PS*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *1 220x60x27 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *1.00 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *TRIAC / 0-10 V~*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara:
San'an SMD 2835

Armónicas: *< 11%*
Corriente: *0.40 - 0.14 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *40 W*
Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C
Tensión: *100 - 277 V~*
TRIAC (100 - 130 V~)
0-10 V~ (120 - 277 V~)

Ángulo de apertura: *110°*
Flujo Real:
3 000 K (Blanco 4 600 lm / Negro 4 200 lm)
4 000 K (Blanco 4 900 lm / Negro 4 400 lm)
IRC: *>80*
Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K /
UGR: *32*

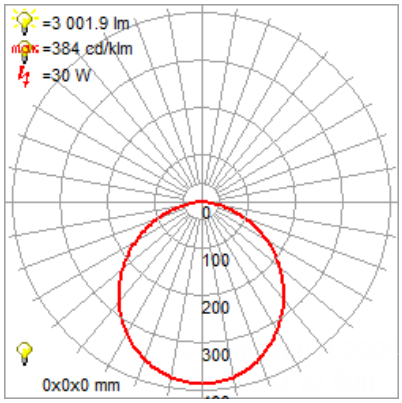

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1530. [ ] [ ] [ ]

ACABADO		TEMPERATURA		ATENUABLE	
B	Blanco	30	3 000 K	DIM	TRIAC
N	Negro	40	4 000 K	0-10V	0-10 V~



1 204×48 mm

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/04/24

CONEXIÓN CONTROL TL-1530.B 0 - 10 V~

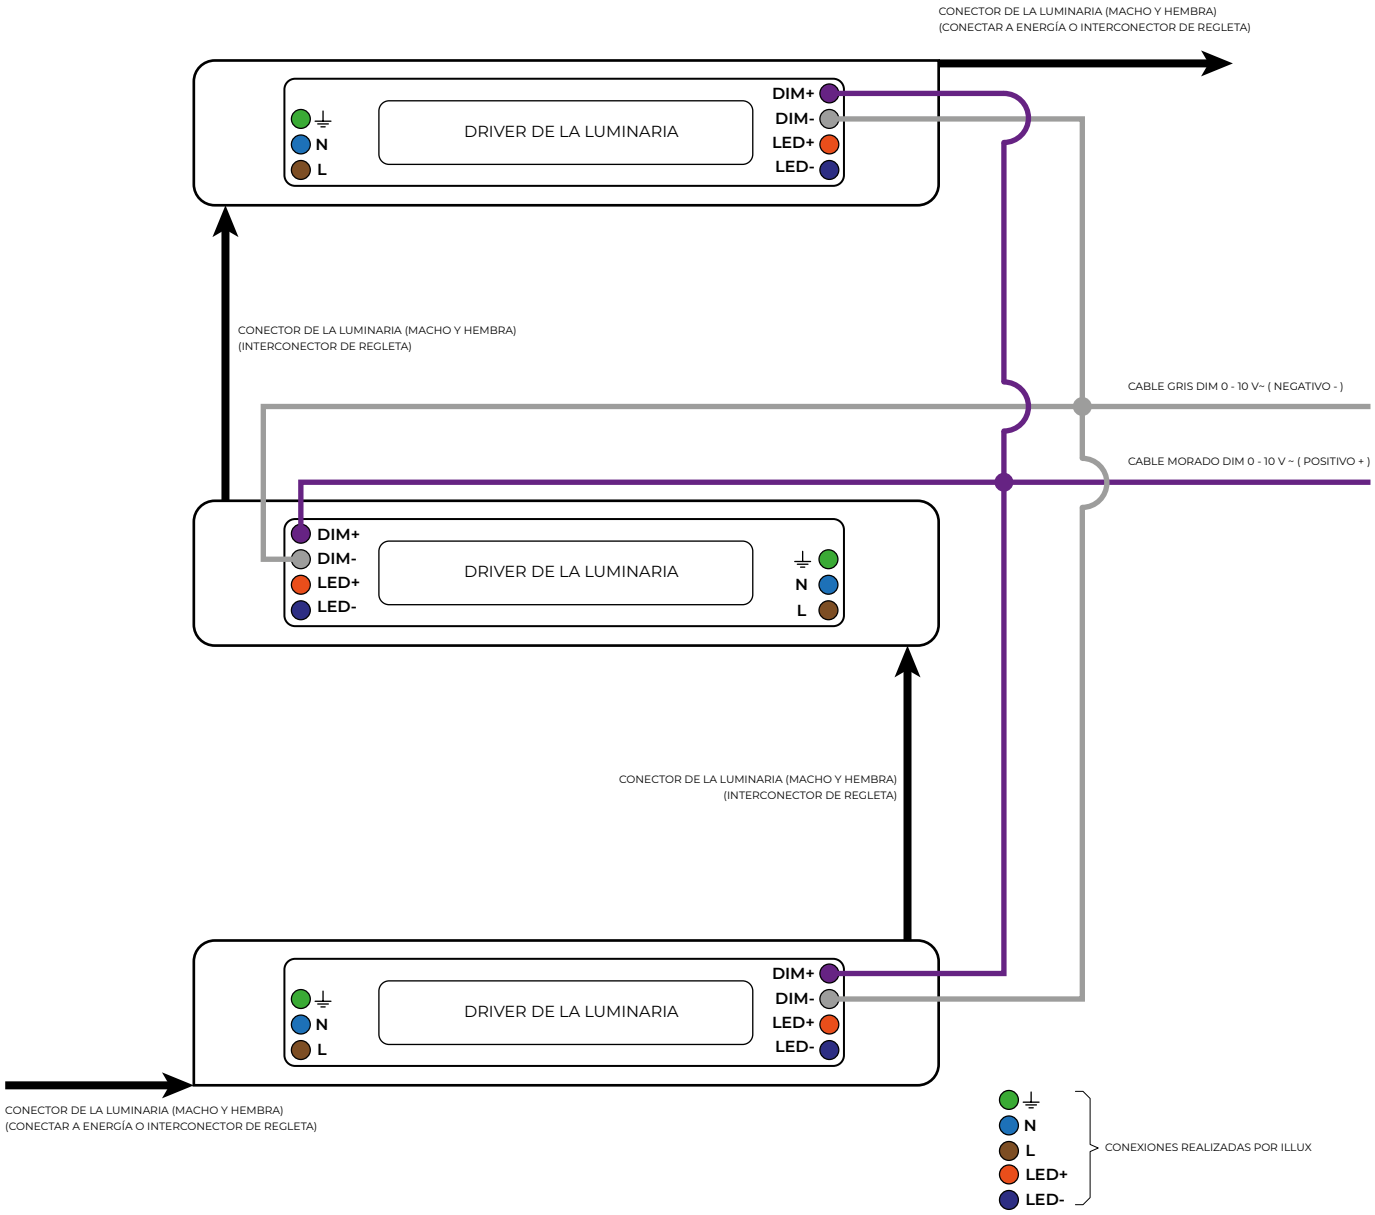

**NOTA: REVISAR DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL DRIVER 0 - 10 V~ Y LA POTENCIA DE LAS LUMINARIAS A INTERCONECTAR PARA NO SOBRE CARGAR EL DRIVER

***NOTA: REALIZAR LA CONEXIÓN CON LOS CONECTORES INCLUIDOS.

110°	IP 20	20 000 h	100 -277 V~	FP>0.9	2800 / 3000 2700 / 2800 LUMENS	3 000 K 4 000 K	IRC>80	Atenuable TRIAC	Atenuable 0-10 V~	Peso 1.00 kg

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/04/24