

MODELOS

FRAME TL-2805.MTC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight de sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K - 4 000 K - 6 000 K

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro
Corte: N/A
Material: Aluminio y policarbonato
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: Ø90x24 mm
IP: 20
IK: 03
Peso: 0.138 kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica
Driver: Incluido (externo)
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: Sanan
Armónicas: >10
Corriente: 0.06 - 0.02 A
Factor de potencia: >0.9
Frecuencia: 50/60Hz






Potencia: 6 W
Temperatura de operación: 0 °C a +40 °C
Tensión: 100 - 277 V~
Ángulo de apertura: 120°
Flujo Real:
 Blanco: 3 000 K - 420 lm
 4 000 K - 450 lm
 6 000 K - 480 lm

Negro: 3 000 K - 360 lm
 4 000 K - 380 lm
 6 000 K - 400 lm

IRC: 80
Temperatura de color:
 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
UGR: 20

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2805.MTC



-www.illux.com.mx-


ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

FRAME

Una luminaria, tres ambientes

La familia FRAME combina diseño minimalista y funcionalidad **3 en 1** en una luminaria de sobreponer. Su botón **Switch-K** permite ajustar la temperatura de color entre **3 000 K, 4 000 K y 6 000 K**, adaptándose a cualquier ambiente. Disponible en formatos redondo y cuadrado y en tres potencias, ofrece una instalación sencilla, alta eficiencia y estilo moderno para interiores residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

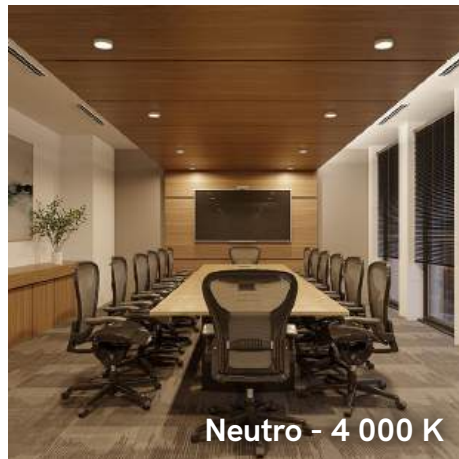

Luz ajustable 3 en 1

Selecciona la temperatura ideal entre 3 000 K, 4 000 K o 6 000 K con un solo botón.
Un producto, múltiples ambientes.



Diseño versátil


Formatos **redondo y cuadrado** en distintos tamaños para adaptarse a cualquier espacio o estilo arquitectónico.

-www.illux.com.mx-


ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

Instalación práctica y rápida

Ideal para remodelaciones o instalaciones nuevas sin herramientas complejas.

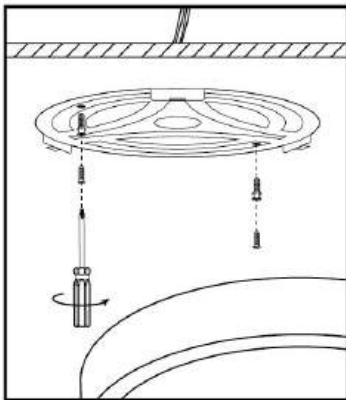


1. Coloca la base en el techo.

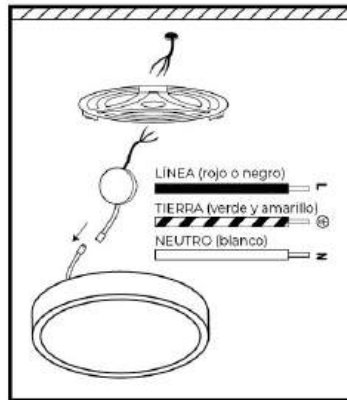

2. Conecta los cables.






3. Ajusta la temperatura de color.

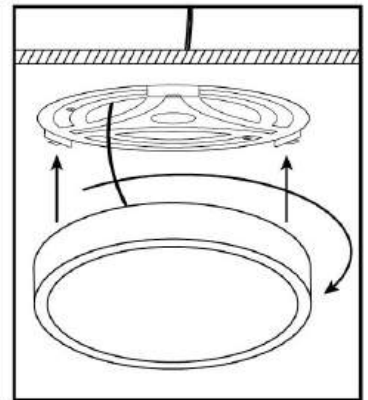

4. Gira la luminaria hasta fijarla.

APLICACIONES

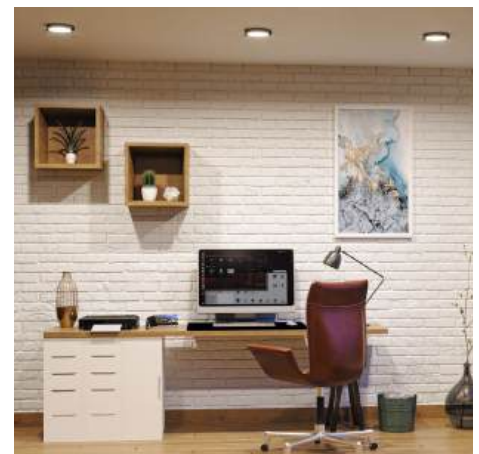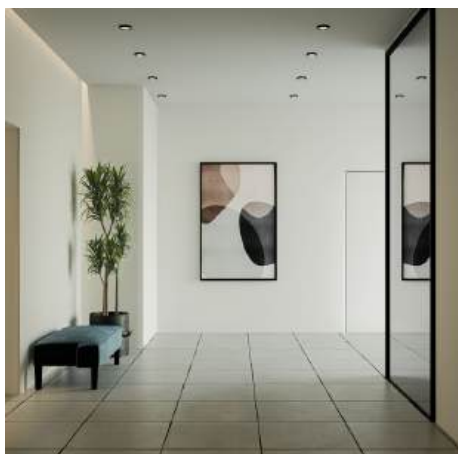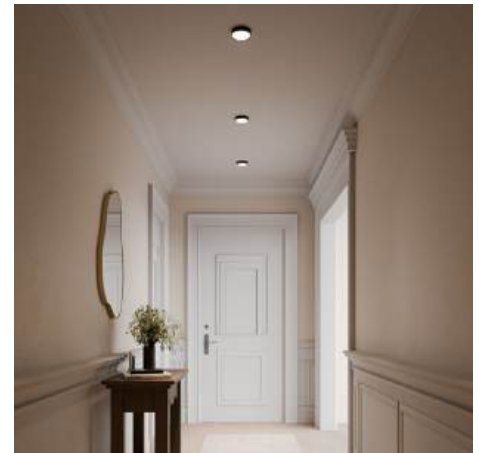

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.