DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TL-2808.B30 **TL-2808.B40** **TL-2808.B65**
TL-2808.N30 **TL-2808.N40** **TL-2808.N65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para sobreponer en techo .

APLICACIONES
Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco / Negro / Blanco / Negro / Blanco / Negro
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio y policarbonato*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *Ø120X25 mm*
IP: *40*
IK:
Peso: *0.277 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *35 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *EPISTAR SMD4014*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.08 - 0.02 A*
Factor de potencia: *>0.9*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *8 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +45 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *640 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
UGR:

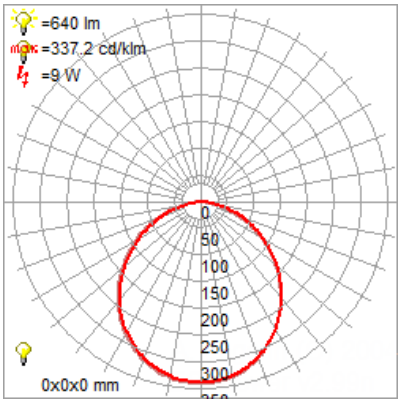

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2808. [ ] [ ]

ACABADO **TEMPERATURA**

B	Blanco	**30**	3 000 K
N	Negro	**40**	4 000 K
		65	6 500 K





120°	IP 40	35 000 h	100- 277 V~	FP >0.9	640 LUMENS	3 000 K 4 000 K 6 500 K	IRC 80	Aislamiento	Peso 0.277 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 07/07/20