

## MODELOS

### FRAME TL-2815.MTC



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight de sobreponer en techo.

#### APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

#### OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K - 4 000 K - 6 000 K

#### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro  
Corte: N/A  
Material: Aluminio y policarbonato  
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: Ø190x24 mm  
IP: 20  
IK: 03  
Peso: 0.46 kg

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica  
Driver: Incluido (externo)  
Horas de vida: 30 000 h  
Lámpara: Incluida  
Tipo de aislamiento: Clase II  
Tipo de lámpara: Sanaa  
Armónicas: >10  
Corriente: 0.18 - 0.06 A  
Factor de potencia: >0.9  
Frecuencia: 50/60Hz




Potencia: 18 W  
Temperatura de operación: 0 °C a +40 °C  
Tensión: 100 - 277 V~  
Ángulo de apertura: 120°  
Flujo Real:  
Blanco: 3 000 K - 1 500 lm  
4 000 K - 1 550 lm  
6 000 K - 1 600 lm

Negro: 3 000 K - 1 350 lm  
4 000 K - 1 400 lm  
6 000 K - 1 450 lm

IRC: 80  
Temperatura de color:  
3 000 K / 4 000 K / 6 000 K  
UGR: 20

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2815.MTC



-www.illux.com.mx-


ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

# FRAME

## Una luminaria, tres ambientes

La familia FRAME combina diseño minimalista y funcionalidad **3 en 1** en una luminaria de sobreponer. Su botón **Switch-K** permite ajustar la temperatura de color entre **3 000 K, 4 000 K y 6 000 K**, adaptándose a cualquier ambiente. Disponible en formatos redondo y cuadrado y en tres potencias, ofrece una instalación sencilla, alta eficiencia y estilo moderno para interiores residenciales y comerciales.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE



**Luz ajustable 3 en 1**  
Selecciona la temperatura ideal entre 3 000 K, 4 000 K o 6 000 K con un solo botón.  
**Un producto, múltiples ambientes.**




**Diseño versátil**  
Formatos **redondo y cuadrado** en distintos tamaños para adaptarse a cualquier espacio o estilo arquitectónico.

-[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)-


ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.  
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

### Instalación práctica y rápida

Ideal para remodelaciones o instalaciones nuevas sin herramientas complejas.

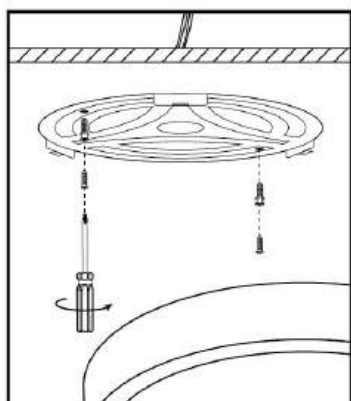


1. Coloca la base en el techo.

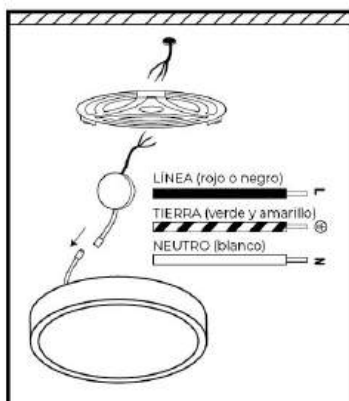

2. Conecta los cables.





3. Ajusta la temperatura de color.

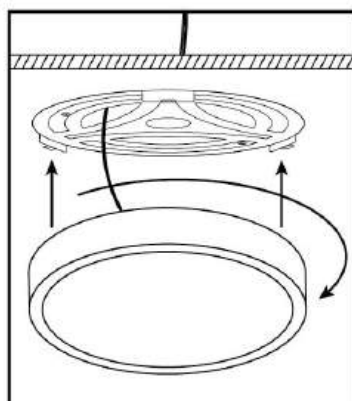

4. Gira la luminaria hasta fijarla.

### APLICACIONES

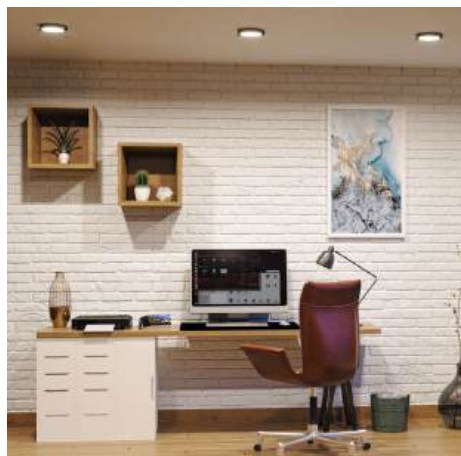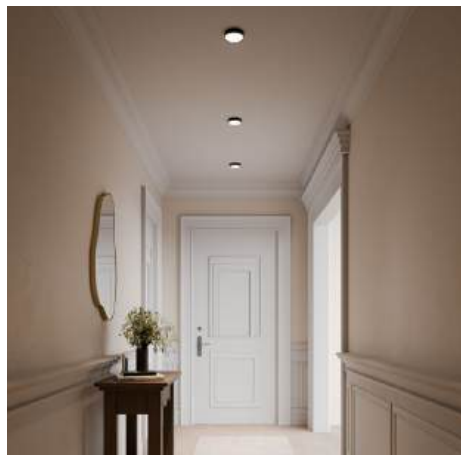

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.