

MODELOS

FRAME TL-2816.MTC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight de sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K - 4 000 K - 6 000 K

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Aluminio y policarbonato

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 140×140×24 mm

IP: 20

IK: 03

Peso: 0.52 kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica

Driver: Incluido (externo)

Horas de vida: 30 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Clase II

Tipo de lámpara: Sanan

Armónicas: >10

Corriente: 0.18 - 0.06 A

Factor de potencia: >0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 18 W

Temperatura de operación:

0 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°

Flujo Real:

Blanco: 3 000 K - 1500 lm

4 000 K - 1550 lm

6 000 K - 1600 lm

Negro: 3 000 K - 1350 lm

4 000 K - 1400 lm

6 000 K - 1450 lm

IRC: 80





Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K / 6 000 K

UGR: 20

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2816.MTC



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.



FRAME

Una luminaria, tres ambientes

La familia FRAME combina diseño minimalista y funcionalidad **3 en 1** en una luminaria de sobreponer. Su botón **Switch-K** permite ajustar la temperatura de color entre **3 000 K, 4 000 K y 6 000 K**, adaptándose a cualquier ambiente. Disponible en formatos redondo y cuadrado y en tres potencias, ofrece una instalación sencilla, alta eficiencia y estilo moderno para interiores residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Luz ajustable 3 en 1

Selecciona la temperatura ideal entre 3 000 K, 4 000 K o 6 000 K con un solo botón.
Un producto, múltiples ambientes.



Diseño versátil


Formatos **redondo y cuadrado** en distintos tamaños para adaptarse a cualquier espacio o estilo arquitectónico.

-www.illux.com.mx-


ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

Instalación práctica y rápida


Ideal para remodelaciones o instalaciones nuevas sin herramientas complejas.

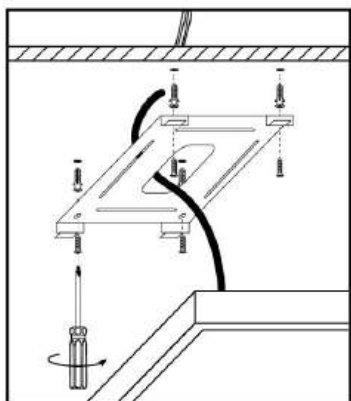


1. Coloca la base en el techo.

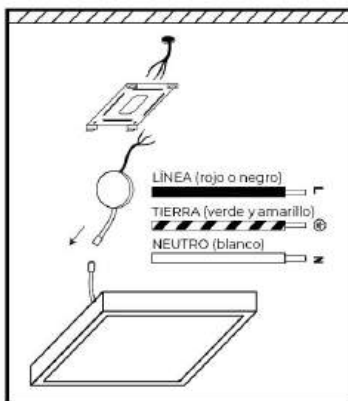

2. Conecta los cables.



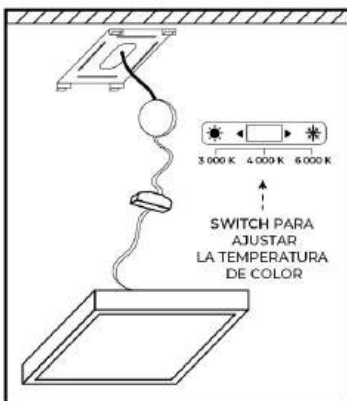


3. Ajusta la temperatura de color.

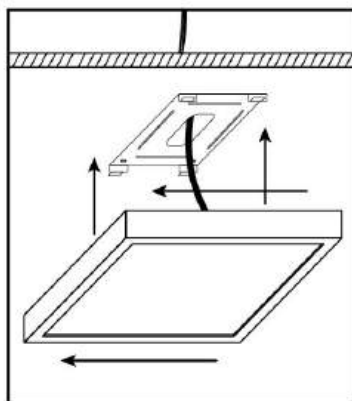

4. Gira la luminaria hasta fijarla.

APLICACIONES

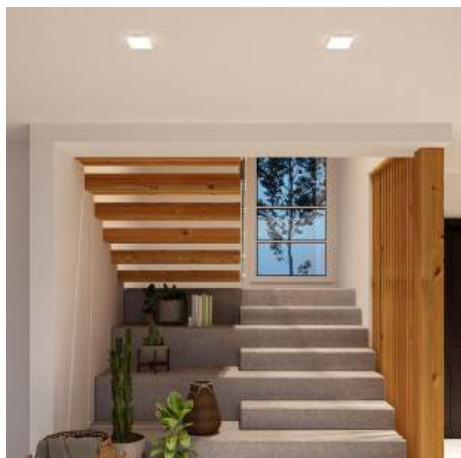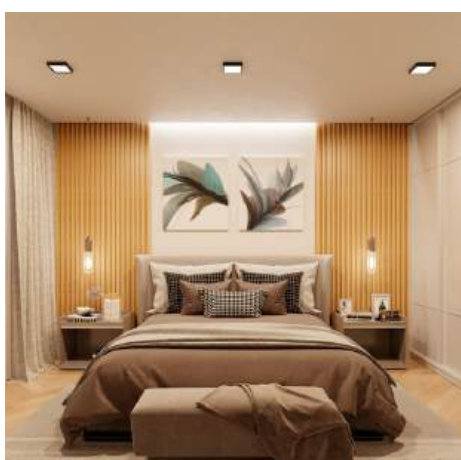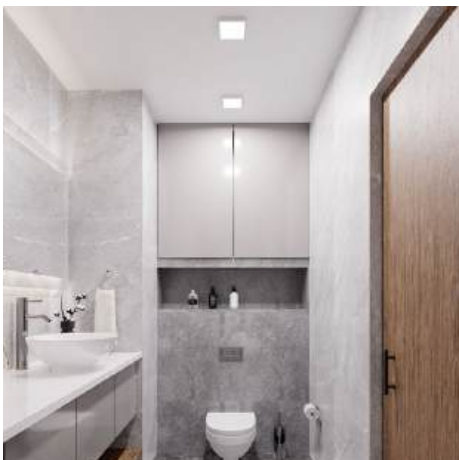

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.