DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TL-2903

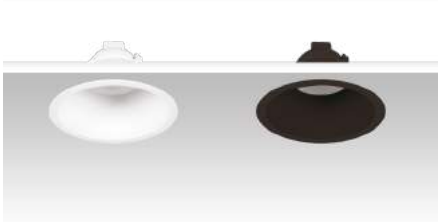

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria para empotrar en techo tipo bafle.

APLICACIONES
Uso residencial, hoteleria y restaurantes

OBSERVACIONES
Solo permite uso con lámparas LED. Se recomienda uso de lámpara.
FL-10MR16.530 (luz cálida) o FL-10MR16.540 (luz fría).
Requiere driver para bajo voltaje
Luminaria para costa, no hay corrosión.
Con opción a base GU10.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *ø85 mm*
Material: *Policarbonato*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *Ø93×53 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.41 kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Base: *GU5.3 (Incluida)*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Armónicas: *
Corriente: *0.39 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *50 W máx.*
Temperatura de operación: *60°C*
Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

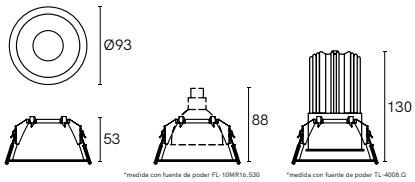

Ø85

* Medidas en mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2903. [ ]

ACABADO

B Blanco
N Negro

IP 20 | 127 V~ | Peso 0.41 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.