MODELOS

TL-2904

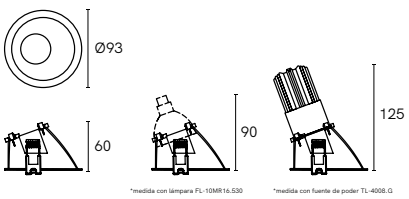

* Medidas en mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria para empotrar en techo tipo bafle con inclinación.

APLICACIONES

Uso residencial, hoteleria y restaurantes ideal para baños a muro.

OBSERVACIONES

Solo permite uso con lámparas MR16 LED. Se recomienda uso de lámpara **FL-10MR16.530** (luz cálida) o **FL-10MR16.540** (luz fría).
Requiere driver para bajo voltaje
Luminaria para costa, no hay corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *Ø85 mm*
Material: *ABS*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *Ø93×60 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.41 kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Base: *GU5.3 (No ilcluida)*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Armónicas: *
Corriente: *0.39 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *50 W máx.*
Temperatura de operación: *60°C*
Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2904. [ ]

ACABADO

B Blanco
N Negro

IP 20 | 127 V~ | Peso 0.41 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última actualización 23 / 04 / 2024