DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TL-2907

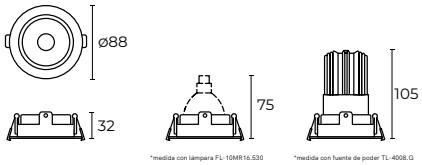

* Medidas en mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight redonda para empotrar en techo, opera lámpara base GU5.3

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Requiere driver para bajo voltaje.
Compatible únicamente con lámparas LED.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *Ø66 mm*
Material: *PC*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *ø88×32 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.032 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Base: *GU5.3*
Armónicas: *
Corriente: *0.11 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *15 W máx*
Temperatura de operación: *-50 °C a +40 °C*
Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura:
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2907. [ ]

ACABADO

B Blanco
N Negro

IP 20 | 127 V~ | No Atenuable | Peso 0.032 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/04/24