

## MODELOS

### TL-2912

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada dirigitable para empotrar en techo.

#### APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles


#### OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

#### CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Blanco - Blanco / Blanco - Cromo / Blanco - Dorado / Blanco - Negro Mate / Negro - Negro Mate  
**Corte:**  $\varnothing 72$  mm  
**Material:** PC

**Montaje:** Empotrar  
**Dimensiones:** 92x92x30 mm  
**IP:** 20  
**IK:** \*  
**Peso:** 0.47 Kg

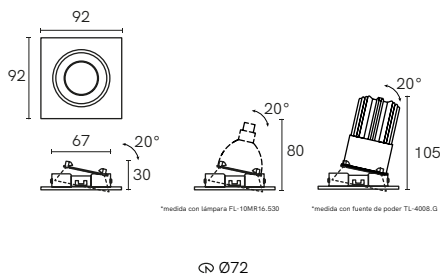

#### DATOS TÉCNICOS

**Atenuable:** \*  
**Driver:** Requiere driver para bajo voltaje  
**Horas de vida:** \*  
**Lámpara:** No incluida  
**Tipo de aislamiento:** \*  
**Tipo de lámpara:** MR16 LED  
**Base:** GU5.3  
**Armónicas:** \*

**Corriente:** 0.07 A  
**Factor de potencia:** \*  
**Frecuencia:** 60 Hz  
**Potencia:** 9 W máx  
**Temperatura de operación:** -10 °C a +45 °C  
**Tensión:** 127 V~

**Ángulo de apertura:** \*  
**Consumo:** 0.009 KWh  
**Flujo Nominal:** \*  
**Flujo Real:** \*  
**IRC:** \*  
**Temperatura de color:** \*  
**UGR:** \*

\*Datos que dependen de la lámpara instalada.

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2912.

##### ACABADO

BB	Blanco / Blanco
BCR	Blanco / Cromo
BD	Blanco / Dorado
BNM	Blanco / Negro Mate
NNM	Negro / Negro Mate



-www.illux.com.mx-