

MODELOS

TL-2913

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada dirigitiva para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco - Blanco / Blanco - Cromo / Blanco - Dorado / Blanco - Negro Mate / Negro - Negro
Corte: 147x67 mm
Material: PC


Montaje: Empotrar
Dimensiones: 92x173x31 mm
IP: 20
IK: *
Peso: 0.91 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: Requiere driver para bajo voltaje
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: *
Tipo de lámpara: MR16 LED
Base: GU5.3
Armónicas: *

Corriente: 0.14 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 2x9 W máx
Temperatura de operación: -10 °C a +45 °C
Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: *
Consumo: 0.018 kWh
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

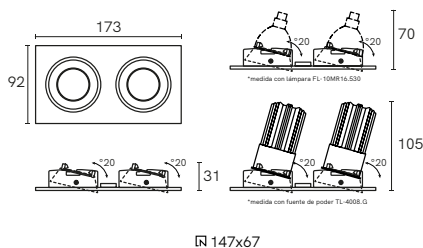

□ 147x67

* Medidas en mm


*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2913.

ACABADO

BB	Blanco / Blanco
BCR	Blanco / Cromo
BD	Blanco / Dorado
BNM	Blanco / Negro Mate
NN	Negro / Negro



-www.illux.com.mx-