

MODELOS

TL-2914

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada dirigitible para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

CARACTERÍSTICAS


Acabado: Blanco - Blanco / Blanco - Dorado / Blanco - Cromo / Blanco - Negro Mate / Negro - Negro
Montaje: Empotrar
Dimensiones: 92x251x31 mm
IP: 20
IK: *
Material: PC
Peso: 0.133 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: Requiere driver para bajo voltaje
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: *
Tipo de lámpara: MR16 LED
Base: GU5.3
Armónicas: *

Corriente: 0.21 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 3 x 9 W máx
Temperatura de operación: -10 °C a +45 °C
Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: *
Consumo: 0.027 kWh
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

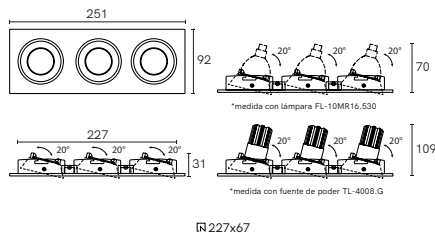

* Medidas en mm


*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2914.

ACABADO

BB Blanco / Blanco
 BD Blanco / Dorado
 BCR Blanco / Cromo
 BNM Blanco / Negro Mate
 NN Negro / Negro



-www.illux.com.mx-