

MODELOS

TL-2921

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada dirigitable para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso interior, centros comerciales, residencias y hoteles


OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco - Blanco / Blanco - Negro / Negro - Cromo / Negro - Dorado / Negro - Negro
Corte: 72x72 mm
Material: PC

Montaje: Empotrar
Dimensiones: 90x90x37 mm
IP: 20
IK: *
Peso: 0.06 Kg

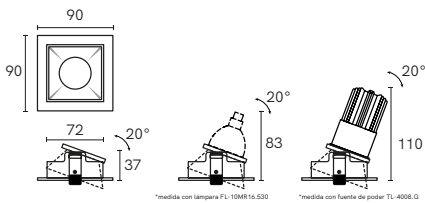

72x72

* Medidas en mm

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: Requiere driver para bajo voltaje
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: *
Tipo de lámpara: MR16 LED
Base: GU5.3
Armónicas: *

Corriente: 0.07 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 9 W máx
Temperatura de operación: -10 °C a +45 °C
Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: *
Consumo: 0.009 KWh
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *


*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2921.

ACABADO

BB	Blanco / Blanco
BN	Blanco / Negro
NCR	Negro / Cromo
ND	Negro / Dorado
NN	Negro / Negro



-www.illux.com.mx-