

MODELOS

TL-2922

COSTA LINE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada dirigible para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso interior, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

Luminaria ideal para costa o lugares con mucha humedad.

Resistentes a la humedad y salinidad.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco - Blanco / Negro

/ Negro - Cromo / Negro - Dorado / Negro -

Negro

Corte: 147x72 mm

Material: PC


Montaje: Empotrar

Dimensiones: 90x167x37 mm

IP: 20

IK: *

Peso: 0.118 Kg

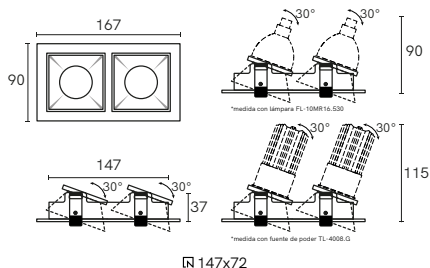

* Medidas en mm

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *

Driver: Requiere driver para bajo voltaje

Horas de vida: *

Lámpara: No incluida

Tipo de aislamiento: *

Tipo de lámpara: MR16 LED

Base: GU5.3

Armónicas: *

Corriente: 0.14 A

Factor de potencia: *

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 2 x 9 W máx

Temperatura de operación:

-10 °C a +45 °C

Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: *

Consumo: 0.018 kWh

Flujo Nominal: *

Flujo Real: *

IRC: *

Temperatura de color: *

UGR: *


*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2922.

ACABADO

BB	Blanco / Blanco
BN	Blanco / Negro
NCR	Negro / Cromo
ND	Negro / Dorado
NN	Negro / Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/10/24