



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED SPOT OPERA LÁMPARA LED SANAN USO INTERIOR / RIEL

#### MODELOS QUE APLICA.


TL-2929.R EN CUALQUIER ACABADO EXTERNO, EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 24° ó 36°

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del riel y la luminaria, desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación. Para instalar el riel, consultar el manual correspondiente.
2. Identificar las dimensiones y los componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Una vez instalado y conectado el riel, presionar las palancas laterales de la luminaria en dirección al número 3 para retirar los seguros. Tomar la luminaria por el lado de la lámpara y alinear bajo el riel.
4. Introducir la luminaria firmemente y asegurar nuevamente con las palancas laterales en dirección al número 1. Verificar que el cuerpo de la luminaria haya quedado perfectamente fijo antes de soltarlo por completo.
5. Para reacomodar la luminaria es necesario presionar las palancas laterales, retirar la luminaria, colocarla en el lugar deseado y asegurar nuevamente con las palancas laterales.
6. Ajustar el ángulo de iluminación deseado. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la luminaria.

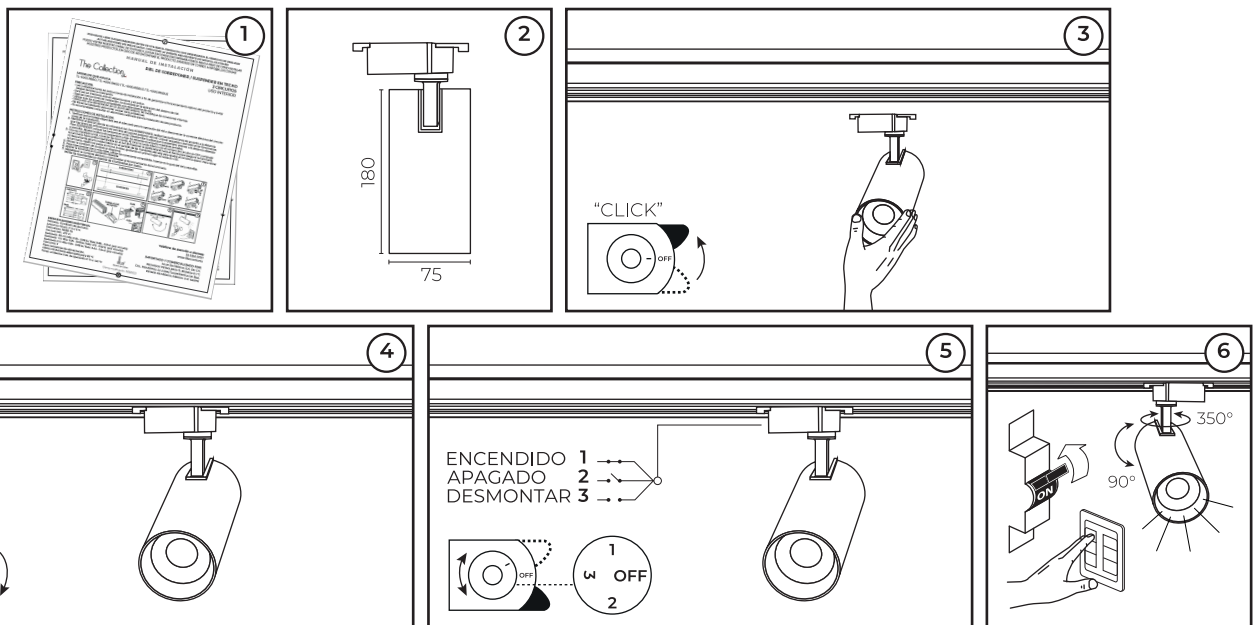

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED Sanan  
 POTENCIA: 30 W  
 FRECUENCIA: 50/60 Hz  
 VOLTAJE: 100 - 277 V~  
 AMPERAJE: 0.30 - 0.10 A  
 COMPATIBLE CON RIEL Y CONECTORES TL-5100  
 Para conexiones de alimentación,  
 utilice conductores adecuados para 90 °C  
 Temp. ambiente máx. de operación -25 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 12/09/2023

