

MODELOS

TL-4340.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight redondo para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
Corte: $\varnothing 68$ mm
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*


Dimensiones: *80x50* mm
IP: *20*
IK: *07*
Peso: *0.65* Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (remoto)*
Horas de vida: *25 000* h
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *SUNPU*
Base: *N/A*


Armónicas:
Corriente: *0.09 - 0.04* A
Factor de potencia: *0.05*
Frecuencia: *50/60* Hz
Potencia: *9.6* W
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 240* V~

Ángulo de apertura: *36°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *550* lm
IRC: *<85*
Temperatura de color: *3 000* K
UGR: *22*

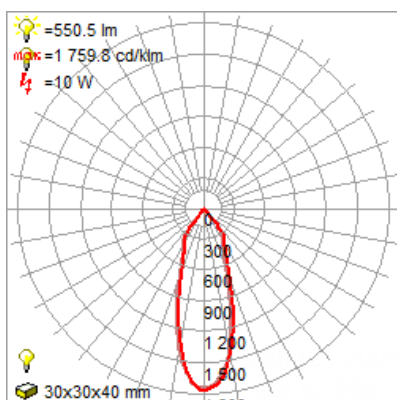

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4340.B



36°	IP 20	25 000 h	100- 240 V~	FP 0.05	550 LUMENS	3 000 K	IRC <85	Aislamiento	Peso 0.65 kg
-----	-------	----------	-------------	---------	------------	---------	---------	-------------	--------------

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 07/07/20