MODELOS

TL-4340.BD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight redondo para empotrar en techo dirigible.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *ø68 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *80x50 mm*
IP: *20*
IK: *07*
Peso: *0.311 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (remoto)*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *SUNPU*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.09 - 0.04 A*
Factor de potencia: *0.05*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *9.6 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a + 40 °C*
Tensión: *100 - 240 V~*
Ángulo de apertura: *36°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *550 lm*
IRC: *<85*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR: *22*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4340.BD

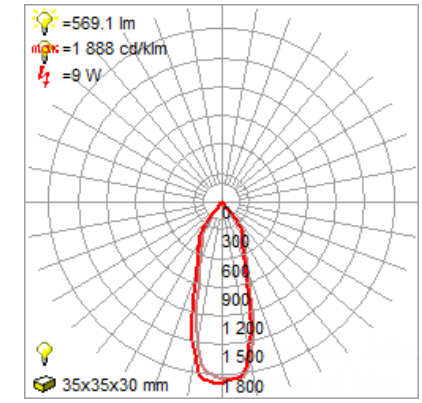

ø68 mm

36° | IP 20 | 25 000 h | 100 - 240 V~ | FP 0.05 | 550 LUMENS | 3 000 K | IRC <85 | Aislamiento | Peso 0.311 kg

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 07/07/20