DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TL-4444.B30 **TL-4444.B40**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight cuadrado para empotrar en techo.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *120x120mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *140x140x60 mm*
IP: *44*
IK: *07*
Peso: *0.38 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (remoto)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *SUNPU*
Base: *N/A*

Armónicas:
Corriente: *0.10 - 0.03 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *10 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *67°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *810 lm / 810 lm*
IRC: *<85*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
UGR: *22*

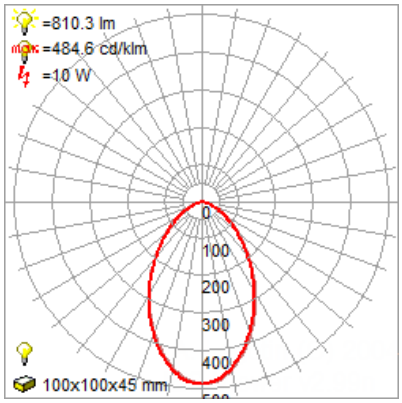

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4444.B [ ]

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K





120×120 mm

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/07/20