

MODELOS

TL-4701.BMACC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Marco de empotrar en techo para PANEL LED TL-1040.B / TL-4740.B / TL-4736.BMTC

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte:

Material: *Aluminio*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *635x635 mm*


IP:

IK:

Peso:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4701.BMAcc




MARCO PARA PANEL LED

Empotramiento limpio, diseño uniforme

El marco para panel LED **empotrar** está fabricado en una sola pieza, ofreciendo una **instalación rápida** y un acabado arquitectónico discreto. Ideal para oficinas, comercios y proyectos residenciales que buscan integrar la iluminación al plafón de forma uniforme y profesional.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

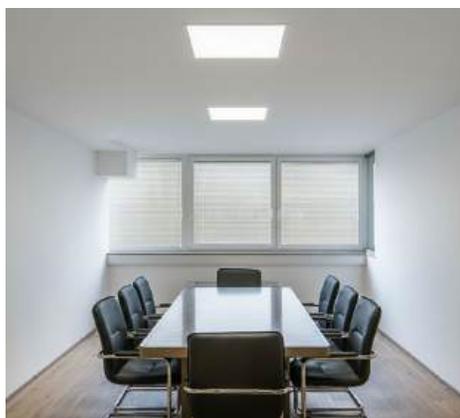

Acabado estético

Permite una integración uniforme del panel LED con el techo.



Alta resistencia

Fabricado en aluminio con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad.



Compatibilidad con paneles 60x60 cm

Diseñado especialmente para **paneles LED de 60x60 cm**, garantizando un ajuste seguro y un acabado profesional en instalaciones empotradas o sobrepuestas.


Instalación sencilla

Su diseño facilita el montaje y asegura un resultado limpio.




1. Corte del plafón

Realice el corte cuadrado en el plafón con las dimensiones requeridas para el panel.

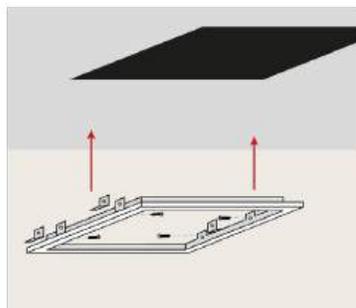


2. Colocación del marco

Inserte el marco hacia arriba dentro del hueco realizado en el plafón.

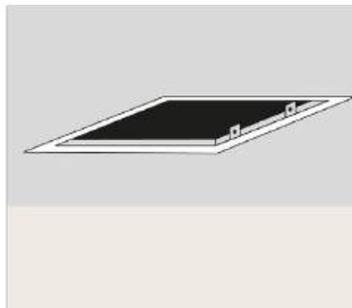

3. Fijación del marco

Asegure el marco con 4 tornillos, utilizando las perforaciones laterales.



4. Montaje del panel LED

Conecte el driver y deslice el panel LED dentro del marco.

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26 / 09 / 2025

APLICACIONES

