

MODELOS

TL-4740.B40

TL-4740.B65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario flat para empotrar en T de aluminio o suspender.

APLICACIONES

Ideal para áreas húmedas, baños y hoteles.

OBSERVACIONES

No permite el uso de atenuadores. El sistema de suspensión se vende por separado KIT-SUS (Kit de suspensión 4 cables).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
Corte: *595x595x10 mm*
Material:
Montaje: *Empotar en T de aluminio / Suspende*

Dimensiones: *595x595x10 mm*
IP: *65*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (remoto)*
Horas de vida:
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *SMD LED*

Armónicas:
Corriente: *0.40 - 0.14 A*
Factor de potencia:
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *40 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +50 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*



Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *3 200 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color: *4 000 K / 6 500 K*
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL4740.B

TEMPERATURA

40 4 000 K
65 6 500 K

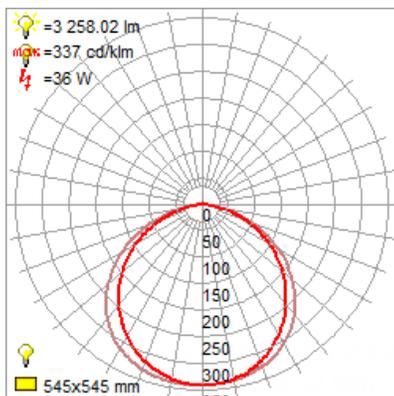

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 25/03/21