

MODELOS

TL-5100.R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Riel para sobreponer en techo, fabricado en aluminio disponible en color blanco o negro.

APLICACIONES

Uso general.

OBSERVACIONES

INTERCONECTAR UN MÁXIMO DE 8 PIEZAS.

Se recomienda 1 driver por cada 4 m de instalación.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Aluminio

Medidas: 18x33x1 000 mm ó
18x33x2 000 mm

Montaje: Sobreponer / Suspender

IP: 20

IK:

Peso: 1 m (0.35 Kg) / 2 m (0.75 Kg)

DATOS TÉCNICOS

Driver: No incluido

Luminaria: No incluida

Tipo de aislamiento: Clase I

Luminarias compatibles:

Únicamente para luminarias de 1 circuito

Circuitos: 1

Corriente: 1 m (Min 0.41 A - Máx 2.08 A)


2 m (Min 0.41 - Máx 4.16 A)

Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de operación: -20 °C a 50°C

Tensión: 120 V~

Conectores (se venden por separado)

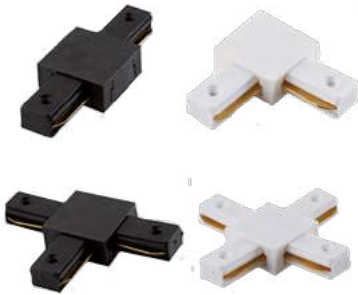


FORMACIÓN DE CÓDIGO

*Altura solo aplica en modelos de suspender.


TL-5100.R

ACABADO	MONTAJE	MEDIDA	*ALTURA
B Blanco	* SOBREPONER	10 1 000 mm	10 1 m
N Negro	SUS SUSPENDER	20 2 000 mm	


TL-5100.I
Conector en I





TL-5100.L
Conector en L



TL-5100.T
Conector en T



TL-5100.X
Conector en X

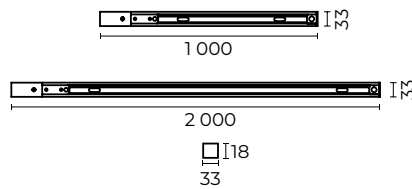

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 16/02/24