MODELOS

TL-6010.B30 TL-6010.B40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para sobreponer en techo.

APLICACIONES
Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *N/A*
Material: *Acero y difusor de PMMA*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *Ø210x85 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.26 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
Base: *N/A*
Armónicas: *<168%*
Corriente: *0.10 - 0.03 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *10 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *110°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *750 lm / 850 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
UGR: *23*

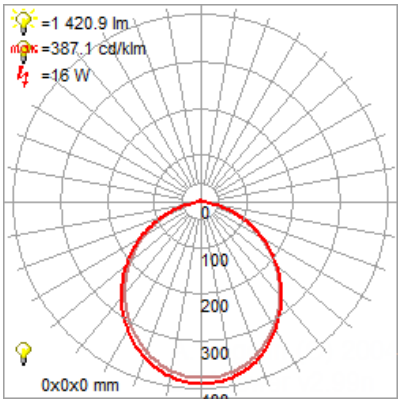

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6010.B [ ]

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K



110°	IP 20	20 000 h	100 277 V~	FP 0.5	750 850 LUMENS	3 000 K 4 000 K	IRC>80	Aislamiento	Peso 0.26 kg

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 25/08/20