MODELOS

TL-6011.B30DIM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para empotrar en techo atenuable.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES
Ideal para bote integral de 80mm. Incluye accesorios para colocación en plafón o bote.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *Ø120 mm*
Material: *PC y aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *Ø165x65 mm*
IP: *44*
IK:
Peso: *0.19 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *TRIAC*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
Base: *N/A*
Armónicas: *<14%*
Corriente: *0.09 - 0.07 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *10 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a + 40 °C*
Tensión: *110 - 130 V~*
Ángulo de apertura: *100°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *750 lm*
IRC: *<80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR: *29*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6011.B30DIM

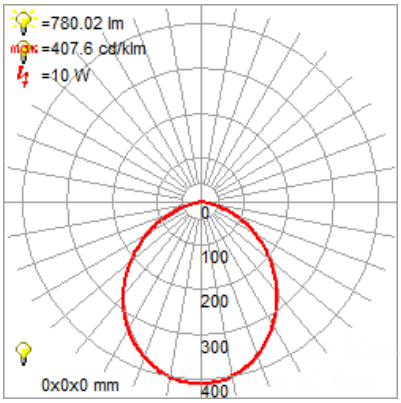

65

Ø165

Ø100 mm

100° | IP 44 | 20 000 h | 110 - 130 V~ | FP 0.9 | 750 LUMENS | 3 000 K | IRC <80 | Aislamiento | Atenuable TRIAC | Peso 0.19 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/07/20