MODELOS

TL-6014.B30 **TL-6014.B40**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para sobreponer en techo.

APLICACIONES
Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Corte: *N/A*
Material: *Acero y difusor de PMMA*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *ø290x90 mm*
IP: *23*
IK:
Peso: *0.40 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
Base: *N/A*
Armónicas: *<150%*
Corriente: *0.14 - 0.05 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50/60Hz*
Potencia: *14 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *110°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *1 050 lm / 1 200 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
UGR: *22*

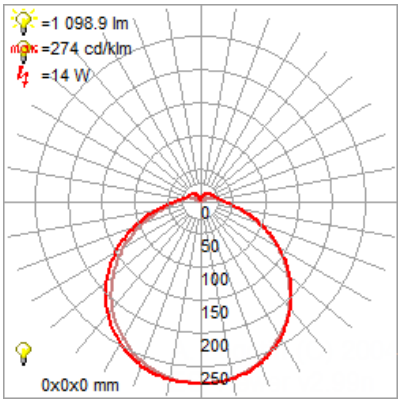

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6014.B [ ]

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K



110°	IP 23	20 000 h	100 -277 V~	FP 0.5	1 050 1 200 LUMENS	3 000 K 4 000 K	IRC>80	Aislamiento	Peso 0.40 kg

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/07/20