

MODELOS

TL-6022.B30

TL-6022.B40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: *N/A*
 Material: *Acero y difusor de PMMA*
 Montaje: *Sobreponer*


Dimensiones: *ø380x90 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso: *0.78 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase I*
 Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
 Base: *N/A*

Armónicas: *<127%*
 Corriente: *0.22 - 0.07 A*
 Factor de potencia: *0.5*
 Frecuencia: *50/60Hz*
 Potencia: *22 W*
 Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *110°*
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *1 650 lm / 1 800 lm*
 IRC: *>80*
 Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
 UGR: *22*

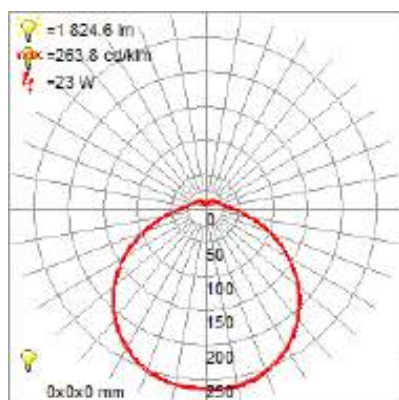



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6022.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
 40 4 000 K



 110°	 IP 20	 20 000 h	 100- 277 V~	 FP 0.5	 1 650 1 800 LUMENS	 3 000 K 4 000 K	 IRC>80	 Aislamiento	 Peso 0.78 kg
--	---	--	---	--	--	---	--	---	---

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 25/03/21