

MODELOS

TL-6024.B30

TL-6024.B40

TL-6024.B65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: $\varnothing 210$ mm
 Material: *PC y aluminio*
 Montaje: *Empotrar*


Dimensiones: $\varnothing 240 \times 99$ mm
 IP: 44
 IK:
 Peso: 0.49 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: 20 000 h
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase II*
 Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
 Base: *N/A*

Armónicas: <26%
 Corriente: 0.24 - 0.08 A
 Factor de potencia: 0.9
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Potencia: 24 W
 Temperatura de operación: -10 °C a + 40 °C
 Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 100°
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: 2 000 lm / 2 200 lm / 2 300 lm
 IRC: <80
 Temperatura de color: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
 UGR: 29



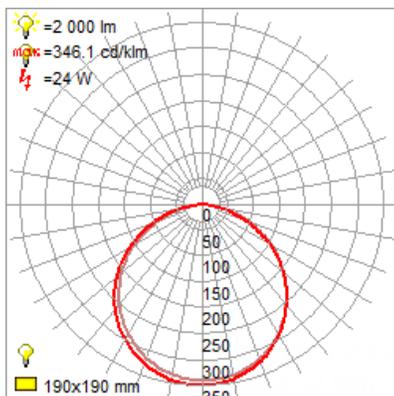


FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6024.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
 40 4 000 K
 65 6 500 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 08/10/20