DISEÑA tu ambiente

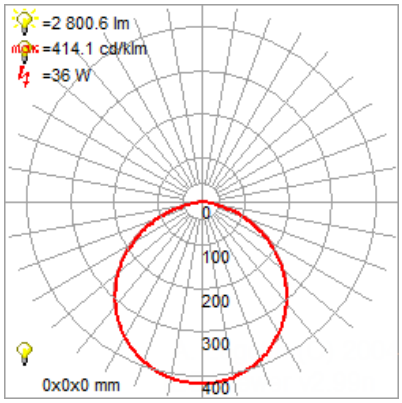

MODELOS

TL-6035.B30 **TL-6035.B40** **TL-6035.B65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
Corte: *Ø210 mm*
Material: *PC y aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *Ø240x99 mm*
IP: *44*
IK:
Peso: *0.64 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
Base: *N/A*
Armónicas: *<26%*
Corriente: *0.35 - 0.12 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *35 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a + 40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *100°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *2 800 lm / 3 000 lm / 3 150 lm*
IRC: *<80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K / 6 500 K*
UGR: *31*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6035.B [ ]

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K
65 6 500 K

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/07/20