




DISEÑA tu
ambiente



Conejero Rápido



Medidas en mm

MODELOS

TL-7120.BMW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED PARK de sobreponer para techo.

APLICACIONES

Pasillos, corredores públicos, estacionamientos, parques, cocinas y hospitales.

OBSERVACIONES

Material ligero pero muy resistente, a prueba de chorro de agua y polvo.
Incluye conector rápido para una conexión rápida y sencilla sin tornillos.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Gris

Dimensiones: 1207x91x78 mm

Corte: N/A

IP: 65

Material: Policarbonato

IK: 8

Montaje: Sobreponer

Peso: 1.3 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: 0-10V

Corriente:

Driver: Incluido (integrado)

22 W / 0.18 - 0.07 A

Horas de vida: 50 000 h

28 W / 0.23 - 0.10 A

Lámpara: Incluida

36 W / 0.30 - 0.12 A

Tipo de aislamiento: Clase I

Frecuencia: 50/60Hz

Tipo de lámpara:

Potencia: 22 W / 28 W / 36 W

LED SANAN

Temperatura de operación: -20 °C a +40 °C

Armónicas: <20%

Tensión: 120 - 277 V~

Factor de potencia: ≥0.9

Ángulo de apertura: 110°

Flujo Luminoso:

22 W / 3 730 lm

28 W / 4 703 lm




36 W / 5 952 lm

IRC: ≥50

Temperatura de color: 4 000 K

UGR:

IES

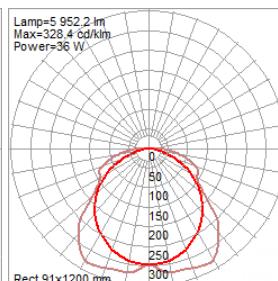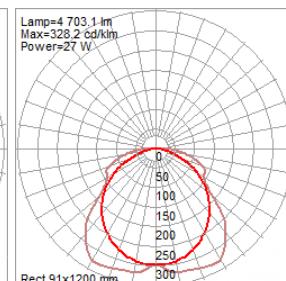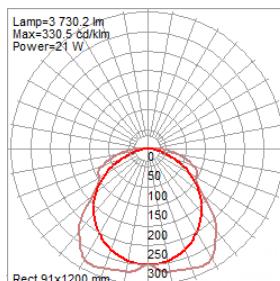

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-7120.BMW

POTENCIA
22 W*
28 28 W
36 36 W

*Para potencia 22 W no es necesario agregar el 22 en el código



110°




IP 65



30 000 h




FP ≥0.9



LUMENS



4 000 K



IRC ≥80



Aislamiento

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Fecha de modificación: 03/02/2026



Illuminación robusta

Que se adapta a cada proyecto.

La familia PARK ofrece iluminación eficiente y confiable para ambientes exigentes, gracias a su diseño hermético ideal para zonas con humedad, polvo o vapor. Su luz neutra de 4 000 K brinda una iluminación clara y funcional para áreas de trabajo y circulación.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Alto desempeño lumínico

Garantiza una iluminación uniforme y eficiente incluso en espacios amplios o de trabajo continuo.



Diseño APV hermético

Construcción a prueba de vapor y humedad, ideal para áreas con condiciones ambientales exigentes.



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Fecha de modificación: 03/02/2026

Multivoltaje real 120 – 277 V con conexión rápida integrada



Compatible con distintas instalaciones eléctricas y equipada con **conector de conexión rápida**, que agiliza el cableado, reduce tiempos de instalación y minimiza errores en proyectos comerciales e industriales.



Conecotor rápido

Compatible con sensor de movimiento y batería de emergencia


Preparada para integrar sensor de movimiento y batería de emergencia con **respaldo de 90 min**, brindando mayor seguridad y continuidad de operación.



KIT de emergencia
BL-7120.EMER



Sensor de movimiento
atenuable SE-7013

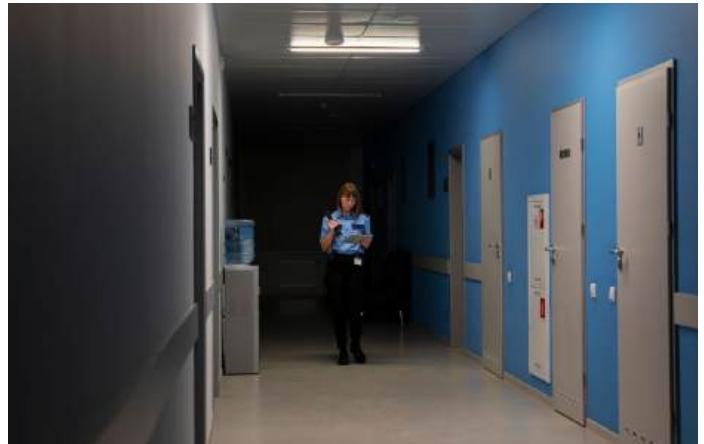

APLICACIONES



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Fecha de modificación: 03/02/2026