

MODELOS

**TL-8128.ESQEMR30**  
**TL-8128.NESQEMR30**

**TL-8128.ESQEMR40**  
**TL-8128.NESQEMR40**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal en esquina para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *600x600x50 mm*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *620x620x70 mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0 - 10 V*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *50 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

*Fortimo LED PHILIPS*

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.23 - 0.10 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *25 W*

Temperatura de operación:

*120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:


*Flujo Real: 4 400 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:

*3 000 K / 4 000 K*

UGR:

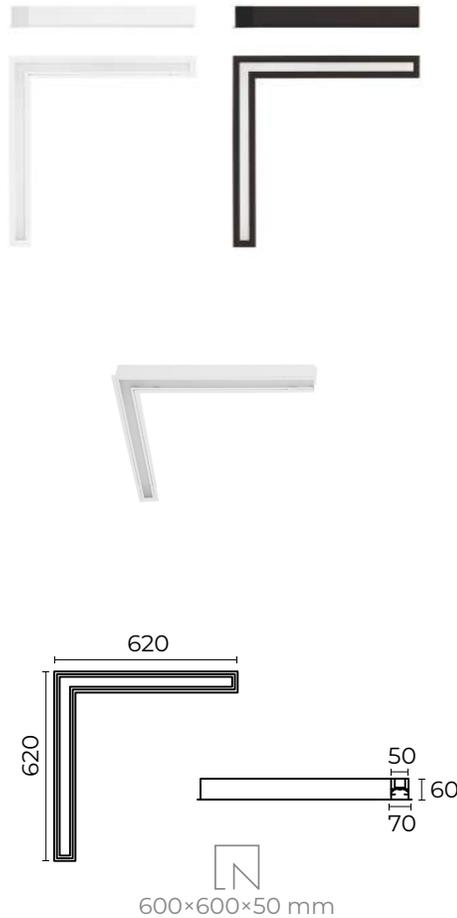

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8128.

ACABADO		TEMPERATURA	
ESQEMR	Blanco	30	3 000 K
NESQEMR	Negro	40	4 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21