

MODELOS

TL-8156.SUS30
TL-8156.NSUS30

TL-8156.SUS40
TL-8156.NSUS40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para suspender en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro / Blanco / Negro*

Corte: *N/A*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Suspender*

Dimensiones: *2 250x50mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0 - 10 V*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *50 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

Fortimo LED PHILIPS

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.41 - 0.18 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *50 W*

Temperatura de operación:

120 - 277 V~

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:


Flujo Real: 8 800 lm

IRC: *>80*

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:

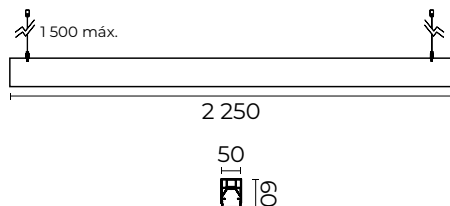

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8156.

ACABADO		TEMPERATURA	
SUS	Blanco	30	3 000 K
NSUS	Negro	40	4 000 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21