

MODELOS

TL-8164.SUS30 TL-8164.SUS40
TL-8164.NSUS30 TL-8164.NSUS40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para suspender en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas,

OBSERVACIONES


Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).
 Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
 Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.
 Incluye sistema de suspensión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
 Corte: *N/A*
 Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*
 Montaje: *Suspender*
 Dimensiones: *2 350x80 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0 - 10 V*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *50 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara:
Fortimo LED PHILIPS
 Base: *N/A*
 Armónicas:
 Corriente: *0.41 - 0.18 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60Hz*
 Potencia: *50 W*
 Temperatura de operación:
 Tensión: *120 - 277 V~*
 Ángulo de apertura: *120°*
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *8 800 lm*
 IRC: *>80*
 Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K
 UGR:

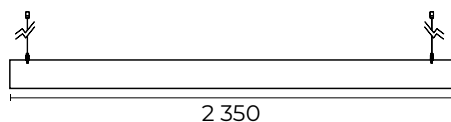

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8164.

ACABADO		TEMPERATURA	
SUS	Blanco	30	3 000 K
NSUS	Negro	40	4 000 K

