

MODELOS

TL-8418.SR40

TL-8418.SR65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario de alto montaje para sobreponer o suspender en techo.

APLICACIONES

Ideal para bodegas, almacenes y tiendas de autoservicio o áreas con techos altos.

OBSERVACIONES

No incluye sistema de suspensión. Disponible con acrílico. Disponible atenuable sobre pedido.



CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material: *Lámina de acero y reflector de aluminio.*

Montaje: *Sobreponer o suspender*

Dimensiones: *1 220x335x90mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *15 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

T8 LED Illux

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.72 - 0.25 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *72 W*

Temperatura de operación:

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura:

Flujo Nominal:

Flujo Real: *3 200 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:

4 000 K / 6 500






UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8418.SR

TEMPERATURA

40 4 000 K
65 6 500 K

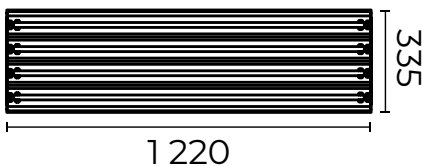

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/20