

* Medidas en mm

DL-2808

SUSPENDER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

Características:

Potencia: 10 W
Flujo Real: 600 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Medidas: Ø300×308 mm

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Peso:

Tensión DALI: 100 - 250 V~

IK: 01

IP: 23

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥90

Medidas de Corte: N/A

Temperatura de Color: DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~/ DALI

Driver: Philips integrado de alta eficiencia

Montaje: Suspende

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 150 mA

Acabado: Negro - Blanco / Negro - Dorado / Negro - Negro


Observaciones: Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE.
 Acabados Negro - Negro y Negro - Blanco disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

Certificaciones: Certificación NOM

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
10 W	100 - 130 V~	DTW (1 800 K - 3 000 K)	606 lm	>90
		2 400 K	597 lm	>90
		2 700 K	600 lm	>90
		3 000 K	606 lm	>90
		4 000 K	- lm	>90

Ángulo de Apertura:

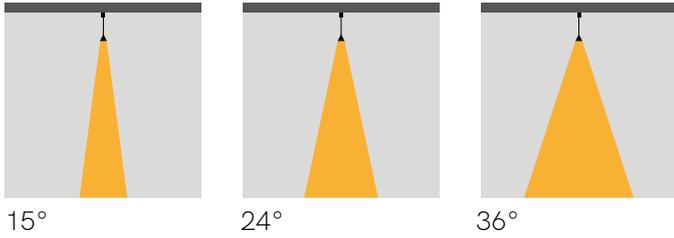

IES:

Formación de código

* Limpiar código

DL-2808.

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
NB* NEGRO-BLANCO	DTW DTW	15 15°	D TRIAC
ND NEGRO-DORADO	24 2 400 K	24 24°	0-10V 0 - 10 V~
NN* NEGRO-NEGRO	27 2 700 K	36 36°	DALI DALI
	30 3 000 K		
	40 4 000 K		

- Temperatura 2 400 K con filtro LEE
- DTW (Dim-To-Warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en el código
- * (NB) y (NN) acabados disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas