

H 355°

Ø65



V 90°

* Medidas en mm

TL-2853

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

Características:

Potencia: 7 W

Flujo Real: 420 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Medidas: Ø70×120 mm

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Peso:

Tensión DALI: 120 - 277 V~

IK: 01

IP: 23

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥90

Medidas de Corte: Ø65 mm

Temperatura de Color: 2 700 K / 3 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~/ DALI

Driver: Remoto AIDIMMING de alta eficiencia

Montaje: Empotrar

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 150 mA

Acabado: Blanco - Blanco / Blanco - Dorado / Negro - Negro

Observaciones:


Certificaciones: Certificación NOM



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
7 W	100 - 130 V~	2 700 K	420 lm	>90
		3 000 K	420 lm	>90

Ángulo de Apertura:

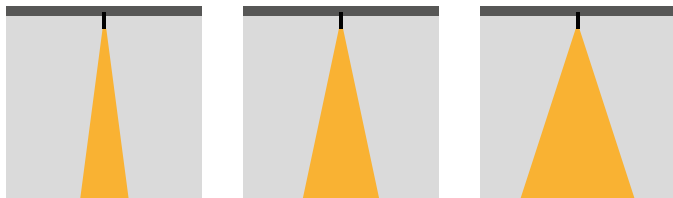

15°

24°

36°

IES:

Formación de código

- Limpiar código

TL-2853.

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
BB BLANCO-BLANCO	27 2 700 K	15 15°	D TRIAC
BD BLANCO-DORADO	30 3 000 K	24 24°	0-10 0 - 10 V~
NN NEGRO-NEGRO		36 36°	DALI DALI