

* Medidas en mm

TL-2858.SOR

SOBREPONER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

Características:

Potencia: 2×7 W

Flujo Real: 2×417 a 2×424 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Medidas: Ø47×162 mm

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Peso: 1.059 kg

Tensión DALI: 100 - 250 V~

IK: 01

IP: 23

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥90

Medidas de Corte: N/A

Temperatura de Color: DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~/ DALI

Driver: Integrado PHILIPS de alta eficacia

Montaje: Sobreponer

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.26 A

Acabado: Blanco - Blanco / Negro - Dorado / Negro - Negro


Observaciones: Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE
Acabado Blanco - Blanco y Negro - Dorado disponible sobre pedido a partir de 20 piezas
Base de 65×276 mm
Con opción a Louvre

Certificaciones: Certificación NOM

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
2x7 W	100 - 130 V~	DTW (1 800 K - 3 000 K)	2x424 lm	>90
		2 400 K	2x417 lm	>90
		2 700 K	2x420 lm	>90
		3 000 K	2x424 lm	>90
		4 000 K	2x- lm	>90

Ángulo de Apertura:

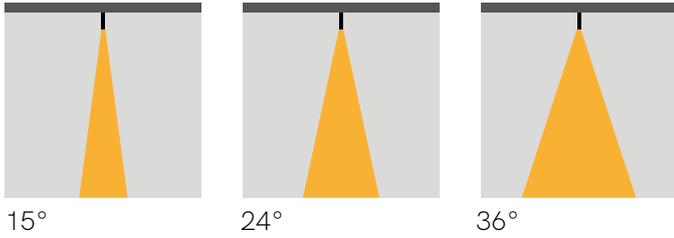

IES:

Formación de código

Limpiar código

TL-2858.SOR

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE	ACCESORIOS
BB** BLANCO-BLANCO	DTW DTW	15 15°	D TRIAC	LVR* LOUVRE
ND** NEGRO-DORADO	24 2 400 K	24 24°	0-10V 0 - 10 V~	
NN NEGRO-NEGRO	27 2 700 K	36 36°	DALI DALI	
	30 3 000 K			
	40 4 000 K			

- Temperatura 2 400 K con filtro LEE
- DTW (Dim-To-Warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en el código
 - * Agregar solo si se requiere
- ** (BB) y (ND) acabados disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas