

TL-2881

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción:

Luminaria atenuable de empotrar en techo.

Características:

Potencia: 2×7 W

Flujo Real: 2×420 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 90 - 130 V~

Peso:

IP: 23

IK: 01

IRC: ≥ 90

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

Medidas: $\varnothing 142 \times 98$ mm

Medidas de Corte: $\varnothing 135$ mm

Temperatura de Color: 2 700 K / 3 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC

Driver: Remoto AIDIMMING de alta eficiencia

Montaje: Empotrar

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: $\leq 95\%$ R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 150 mA

Acabado: Blanco - Blanco / Blanco - Dorado / Negro - Negro

Observaciones:


Certificaciones: Certificación NOM



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
2x7 W	90 - 130 V~	2 700 K	2x420 lm	>90
		3 000 K	2x420 lm	>90

Ángulo de Apertura:

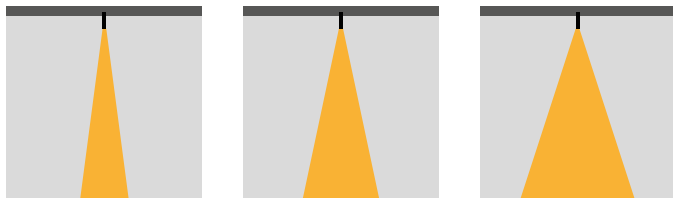

15°

24°

36°

IES:

Formación de código

- Limpiar código

TL-2881.

ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
BB BLANCO-BLANCO	27 2 700 K	15 15°	D TRIAC
BD BLANCO-DORADO	30 3 000 K	24 24°	
NN NEGRO-NEGRO		36 36°	